



## GREE U-Crown Luftvärmepump



Gree U-Crown 35-A/W är en luftvärmepump som inte räds extremt kallt klimat. U-Crown är utvecklad och tillverkad för att fungera i nordens tuffa förhållanden.

Gree:s patenterade 2-steps kompressor producerar ojämförbar värmeeffekt ända ner till  $-30^{\circ}\text{C}$ .

Den 17cm tunna inomhus enheten med yta av metall har inbyggd WiFi och kommer i en lyxig champagnefärg. Enheten har de bekanta toppfunktionerna från Gree

såsom  $+8^{\circ}\text{C}$  underhållsvärme, styrning av utblåset i både vertikalt och horisontellt led, luftrengöring, timer och mätning av inomhustemperaturen via antingen inomhus enheten eller fjärrkontrollen(iFeel)

Sju olika fläkthastigheter möjliggör en mycket tyst drift på endast (20dB), men vid behov kan man även få en snabb uppvärmning eller nedkylning med turbo fläkthastigheten.

Exklusiv och effektiv




ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. ScanMont AB tillhör Scanoffice Group som är Nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör förutom ScanMont AB, även Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab (Finland).

Koncernens logistikcenter i Esbo har cirka 4 500 aggregat i lager för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017.

## Teknisk data

Modell		U-Crown 35-A/W	
Inomhusdel		GWH12UB-K3DNA4F/I	
Utomhusdel		GWH12UB-K3DNA4F/O	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	0.6-5.4 (3.6)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	4.6
	Energiklass	A - E	A++
	Värmeeffekt vid -18°C	kW	3,6
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0.4-4.5 (3.5)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +54
	SEER-kylfactor	kW / kW	7
	Energiklass	A - E	A++
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	305 x 860 x 170
	Vikt	kg	11.5
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	20 - 43
	Luftflöde (min-max)	m3/h	290/320/370/420/490/ 550/720
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	596 x 899 x 378
	Vikt	kg	45
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	52
	IP-klass	IP	IP24
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum (mm)	1/4 (6,35)
	Rördimension, gas	tum (mm)	3/8 (12,7)
	Max rörlängd	m	20
	Max nivåskillnad	m	10
	Spänning	V, Fas/Hz	230, 1/50
	Rekommenderad säkring	A	13
	El-matning		utedelen
	Extra köldmedie efter 5m	g/m	20
Köldmedie	typ/kg	R410/1,3kg	

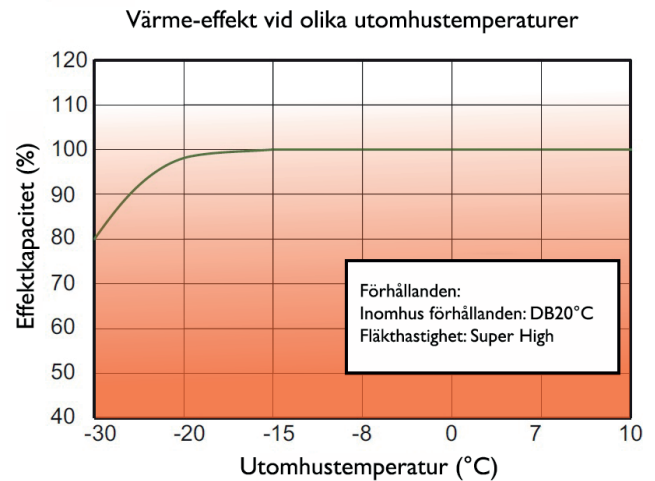

**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE

Rätten till förändringar förbehålls.