



## U-match kasset!



Gree U-serien är utvecklad för de större ytorna som t ex kontor, restauranger eller butikslokaler.

Den har en takkassett som blåser ut luften i fyra olika riktningar för maximal spridning av luften. Kassetten är infälld i innertaket så att bara den vita panelen syns. Pumpen styrs med en trådlös fjärrkontroll för enkel hantering.


Tack vare sin stora kapacitet i både värme- och kyldrift lämpar sig denna modellserie utmärkt både under de kalla vintermånaderna och de varma somrardagarna

GREE takkassett med R410a finns i en storlek:  
110-A, 12,5 kW värme / 11 kW kyla

Gree Electric Appliances Inc:s som är världens största tillverkare av värmepumpar och har utvecklat en invertertechnik med bra energieffektivitet.

Kassett 110-A



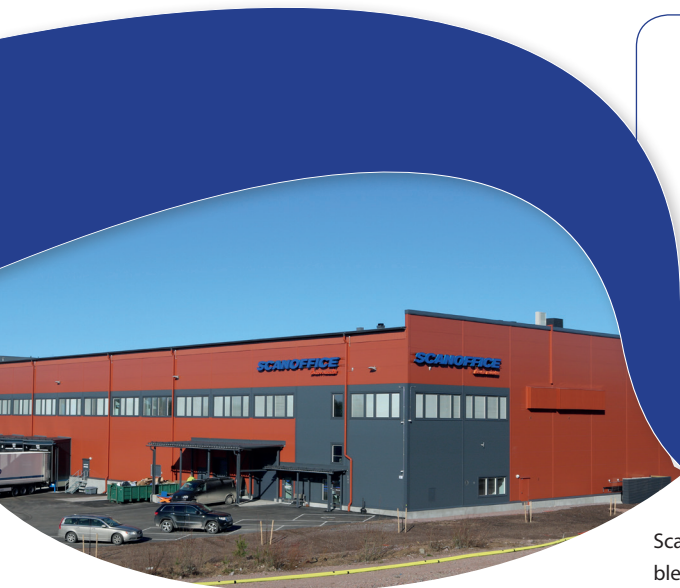

ScanMont AB agerar som distributor för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. ScanMont AB hör till Scanoffice Group som är Nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300-miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör förutom ScanMont AB även Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab i Finland.

Koncernens logistikcenter i Esbo har cirka 4 500 aggregat i lager för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017.

## Teknisk data

Modell		Kassett 110-A	
Inomhusdel			GKH42K3FI
Utomhusdel			GUHD42NM3FOI
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	3,6 – 15,0(12,5)
	Driftsområde	°C	-20 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	3,8
	Energiklass	A-E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,3 – 12,0 (11,0)
	Driftsområde	°C	-5 ∞ +43
	SEER-kylfactor	kW / kW	5,1
	Energiklass	A-E	A
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	240 x 840 x 840
	Vikt	kg	31
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	43–51
	Luftflöde (min-max)	m <sup>3</sup> /h	1860
	Nominell ström	A	0,30
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1349 x 958 x 412
	Vikt	kg	108
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	61
	IP-klass	IP	IP24
	Nominell ström, max	A	3x7,1
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum	3/8
	Rördimension, gas	tum	5/8
	Max rörlängd	m	50
	Max nivåskillnad	m	30
	Spänning	V, Fas/Hz	380-415, 3/50
Köldmedie	typ/kg	R410 (3,7)	

**SCANMONT**  
DIN ENERGI PARTNER

www.scanmont.se

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

## Återförsäljare

CE

Rätten till förändringar förbehålls.