



AMENA

AIR CONDITIONERS

Fläktkonvektor


Takkassett



- Värme eller kyla med tvårörssystem
- Snygg design och tystgående fläkt
- Tvättbara mögel- samt bakteriefria luftfilter
- Utrustad med trådlös fjärrkontroll
- Idealisk både till hem- och kontorsmiljö

Teknisk data		LKA13MPVH-CWZ	LKA18MPVH-CWZ
Kyleffekt			
- Max kylkapacitet	kW	3,4	4,2
- Nominell kyleffekt	kW	2,4	3,1
Värmeeffekt	kW	4,2	5,3
Vattenflöde max			
- Kyla	l/s	0,162	0,200
- Värme	l/s	0,162	0,200
Tryckfall på vattensidan (vid max effekt)			
- Kyla	KPa	12,2	16,5
- Värme	KPa	10,5	15
Luftflöde max-min	m ³ /h	580, 500, 400, 290, 180	760, 650, 540, 410, 300
Ljudnivå, min - max (1 m avstånd)	dB(A)	31, 33, 36, 39, 41	34, 37, 40, 43, 46
Förbrukningseffekt fläkt	W	43	71
Ström	A	0,38	0,60
Mått och kopplingar			
Värmeväxlare			
- kennot	kpl	2	2
- vattenanslutningar	Øtum	3/4"	3/4"
Kondensvattenanslutning	Ø mm	24	24
Kassetts mått: b x h x d	mm	575 x 280 x 575	575 x 280 x 575
Panelens mått: b x h x d	mm	720 x 69 x 720	720 x 69 x 720
Vikt (inkl panelen)	kg	22	22
Tillbehör	3-vägsventil, motoriserad, öppen/stängd 3/4" koppling. Artikelnr VTX21PPS102		

Allmänna mått			
(Luftflöde vid max fläkt)	Kyleffekt	Värmeeffekt	Ljudnivå
	- inkommande vatten 7°C - returvatten 12°C - inkommande luft 27°C	- inkommande vatten 50°C - returvatten 40°C - inkommande luft 20°C	Ljudtrycksvatten dB(A) mätt i öppet tillstånd på 1 meters avstånd.

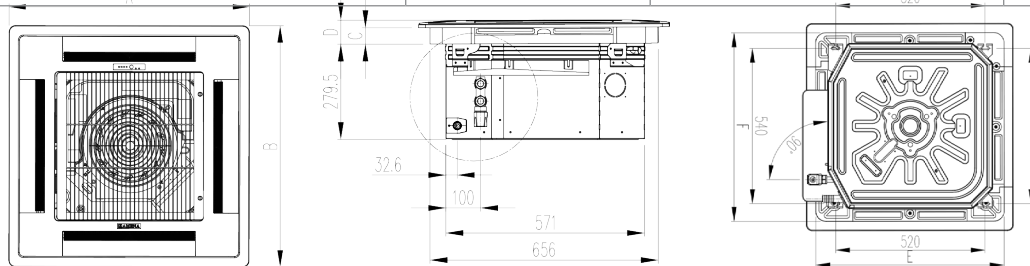

A (mm.)	720
B (mm.)	720
C (mm.)	25.5
D (mm.)	69
E (mm.)	575
F (mm.)	575

Återförsäljare

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

SoG
SCANOFFICE GROUP

www.scanmont.se

Rätten till ändringar förbehålls.