

## Fläktkonvektor Väggmodell



- Värme eller kyla med tvårörssystem
- Snygg design och tystgående fläkt
- Tvättbara mögel- samt bakteriefria luftfilter
- Utrustad med trådlös fjärrkontroll
- Löstagbara delar för enkel rengöring
- Lämpar sig utmärkt hemma eller på kontoret

Tekniska data		WX10MPVH-CWA	WX13MPVH-CWA	WX18MPVH-CWA
Nominell kyleffekt, min-max	kW	1,88/2,15/2,31/2,8	2,21/2,38/2,75/3,73	3,56/4,02/4,44/4,85
Kyleffekt	kW	1,27/1,46/1,60/2,81	1,48/1,61/1,85/2,51	2,42/2,77/3,08/2,81
Värmeeffekt	kW	4,17	4,85	6,42
Luftflöde, min-max	m <sup>3</sup>	360, 432, 504, 648	360, 396, 463, 684	612, 756, 864, 972
Vattenflöden kyla, max	l/h	480	640	830
Tryckfall kyla, max	kPa	34,8	34,7	38,5
Tryckfall värme, max	kPa	23,1	31,3	31
Spänning/fas/frekvens	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Förbrukningseffekt, nominell	W	20	20	20
Ström	A	0,3	0,3	0,3
Vattenkoppling värmeväxlare (hane)	koppling	1/2"	1/2"	1/2"
Ljudnivå, låg-hög (från 1 meter)	dB(A)	26, 35, 36, 44	27, 33, 37, 45	36, 40, 43, 46
Bredd	mm	824	824	1147
Djup	mm	245	245	245
Höjd	mm	315	315	315
Vikt	kg	9	9	21
Extrautrustning:	3-vägsventil, motoriserad, öppen/stängd, 1/2" koppling, produktkod VTX13PPS101			

### Måtförhållanden

#### Kyla


- inkommande luft 27 °C
- inkommande vatten 7 °C
- returvatten 12 °C

#### Värme


- inkommande luft 20 °C
- inkommande vatten 50 °C



Vänster sida

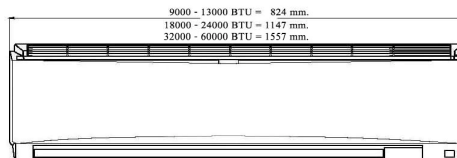

Framsida



Höger sida



Undersida

### Återförsäljare:

