

Förenklad manual

*TOSHIBA WiFi Modul
RB-N102S-G & RB-N104S-G*

TOSHIBA

1. Ladda ner appen "Toshiba Home AC control"



Toshiba Home AC Control by T...

TOSHIBA Home AC Control application preparation.

1. Please visit the application store on your device to download and install TOSHIBA Home AC Control application.



Application

Keyword : TOSHIBA Home AC Control

Note : TOSHIBA Home AC Control application will support with





IOS : 9.0 or later.



Android : Version 5.0 or later.

And support both phone and tablet.

2. Registrera mail/användarnamn enligt instruktion via Appen. Ni kommer få ett mail till den mailadress som ni angav, där ni får bekräfta er som användare.

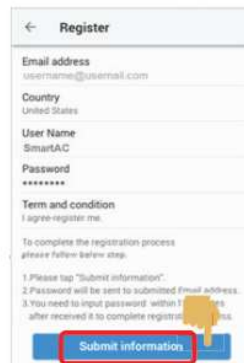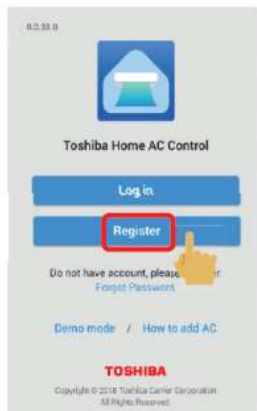

⑦ Confirm details then tab Register.



⑧ Information will be submitted to email, click link to confirm

TOSHIBA WiFi Modul RB-N102S-G – Ingen QR kod


3. Notera modulens adress (SSID) och lösenord innan den installeras i värmepumpen. Informationen läses på WiFi modulen.







OBS!!

Var noga med stor och liten bokstav. I detta exempel är lösenord (P/W) = jp7xytPl där sista tecknet är ett litet "l" som i "lagom", skulle även kunna vara ett stort l som i "Ivar". Om osäker, som i detta exempel provar ni er fram.

4. Se till att värmepumpen är strömlös -Anslut modulen till värmepumpen. När strömmen slås går WiFi modulen till uppkopplingsläge och den gula och den gröna lysdioden lyser med fast sken.

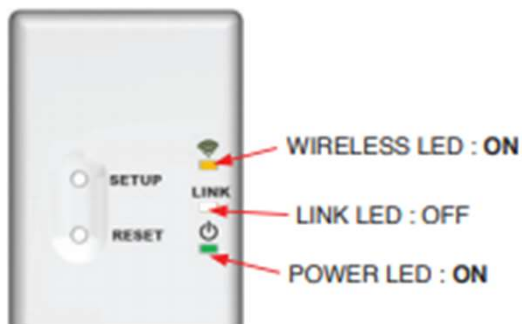

5. Gå in på din mobiltelefon eller surfplatta och öppna upp Toshiba Home AC control och registrera en ny värmepump.

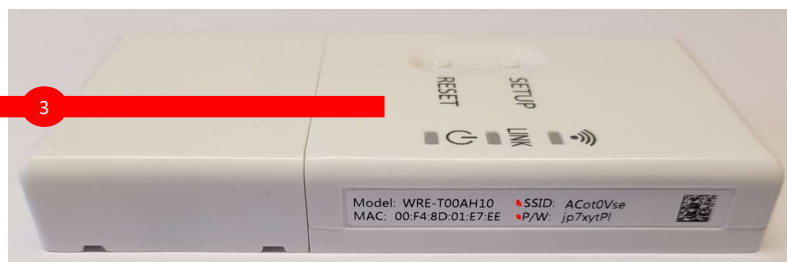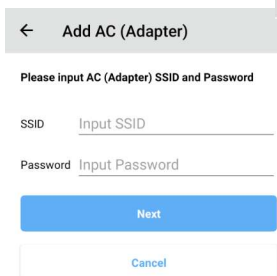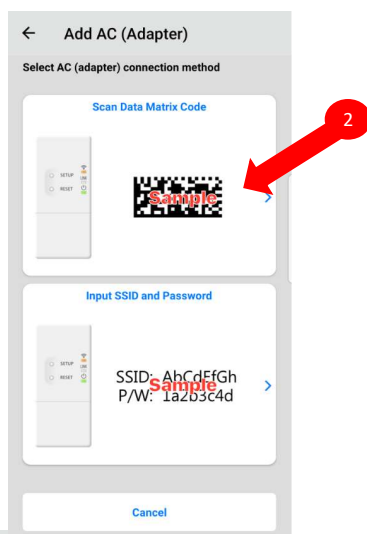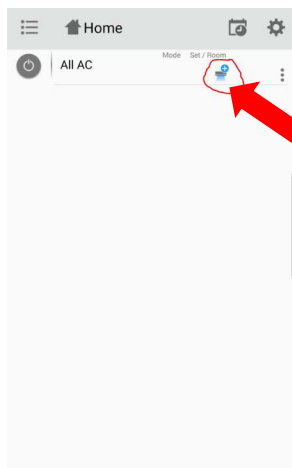



OBS!!

Var noga med stor och liten bokstav. I detta exempel är lösenord (P/W) = jp7xytPl där sista tecknet är ett litet "l" som i "lagom", skulle även kunna vara ett stort l som i "Ivar". Om osäker, som i detta exempel provar ni er fram.

TOSHIBA WiFi Modul RB-N104S-G – Med QR kod

5. Gå in på din mobiltelefon eller surfplatta och öppna upp Toshiba Home AC control och registrera en ny värmepump.
Viktigt att lägga till rätt wifi-modul, finns 3 alternativ, se modellmärkningen för rätt modul


2. Skanna QR koden via Appen. QR koden hittar du på sidan av modulen alternativt på baksidan. Se nedan 2 bilder.

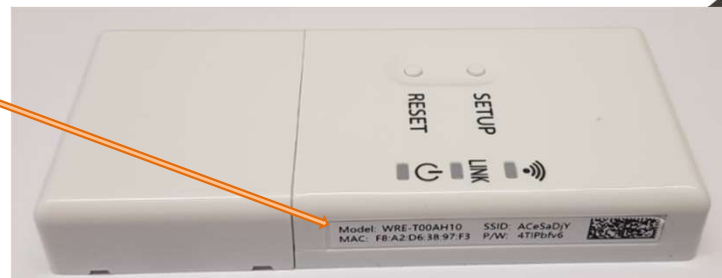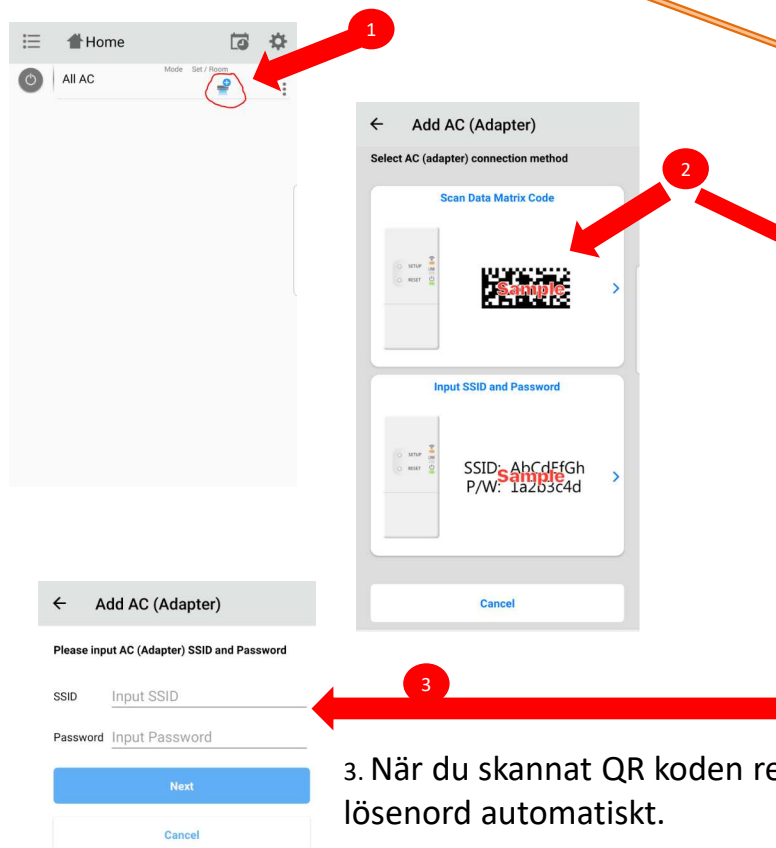


3. När du skannat QR koden registreras SSID och lösenord automatiskt.

5,5.

Om man får upp denna bild och inte kommer vidare

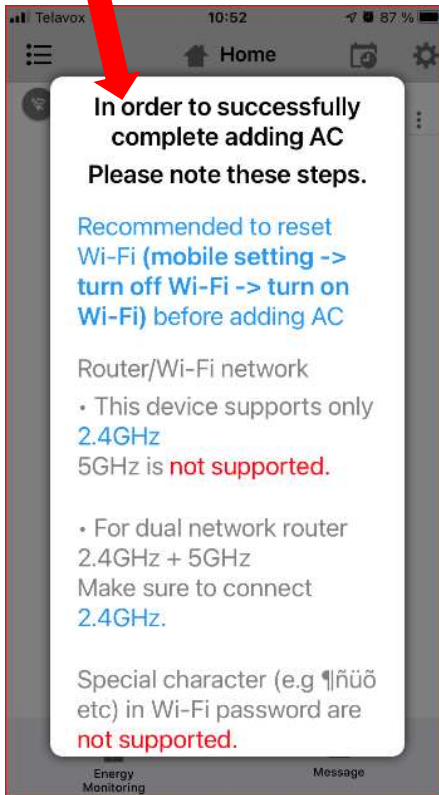

Då är er telefon inställ, zoomad, på större textstorlek och då behöver telefonens text förminsкас till minsta textstorleken
Detta för att de sista raderna skall kunna bli synliga och göra möjligt att trycka på "Next"


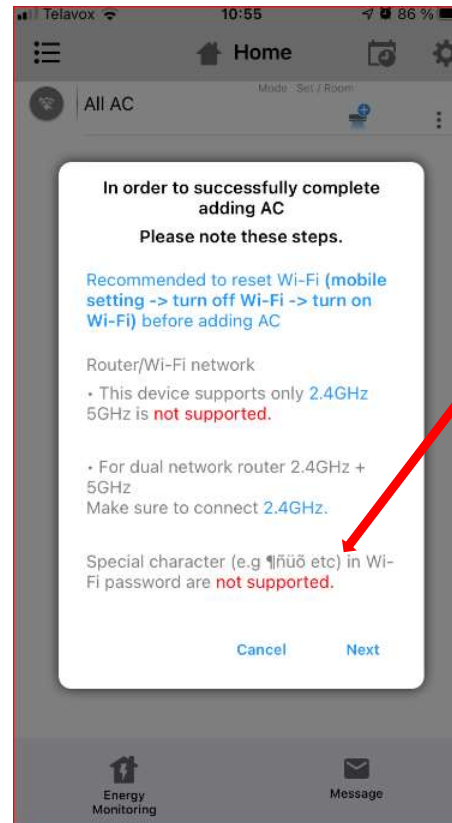


6. I nästa steg skall du ange SSID och lösenord till det WiFi nätverk som du önskar koppla upp värmepumpen mot. Alltså det trådlösa hemmanätverk som ni har i huset där värmepumpen är installerad.


OBS! Det är viktigt att er trådlösa Router är **endast inställd** för 2,4 GHz frekvensen. 5 GHz måste (nästan) alltid stängas av vid installationen. Om ni är osäkra får ni läsa manualen till er Router eller kontakta dess leverantör.

7. Om alla inställningar nu är utförda på rätt sätt kommer ni via Appen få ett meddelande att installationen lyckats "AC is successfully added"

8. Nu kan värmepumpen styras via surfplattan eller mobilen.

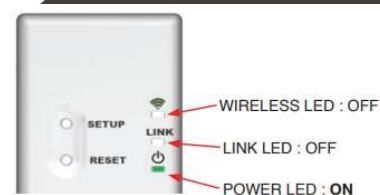
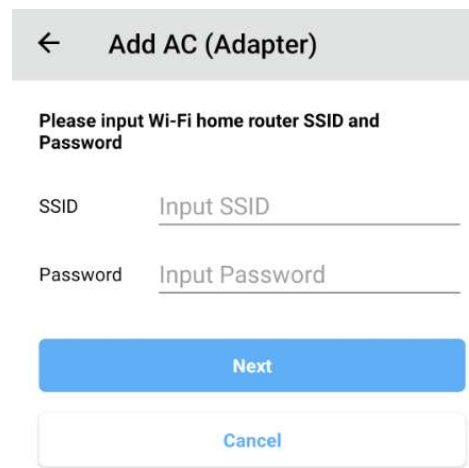


8. You will receive a message that "AC is successfully added"
 Note : Reconnect your device to internet (via cellular or Wi-Fi) before tab OK.
 You will be navigate to the home page with the new AC added.

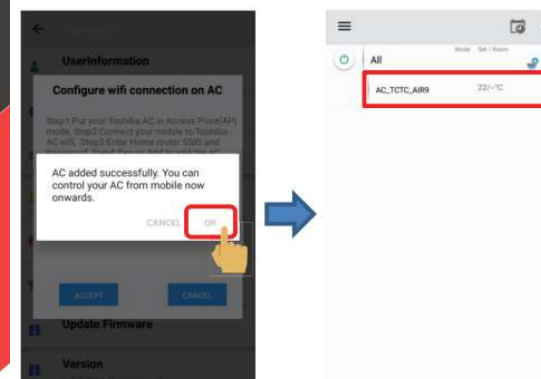


TOSHIBA

Daisiekai 9 & 9.5

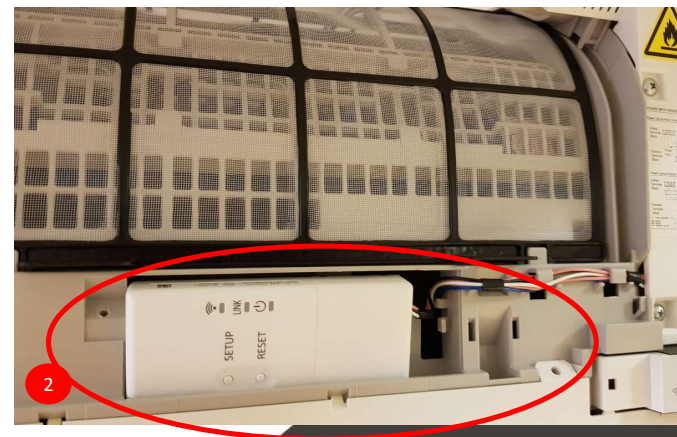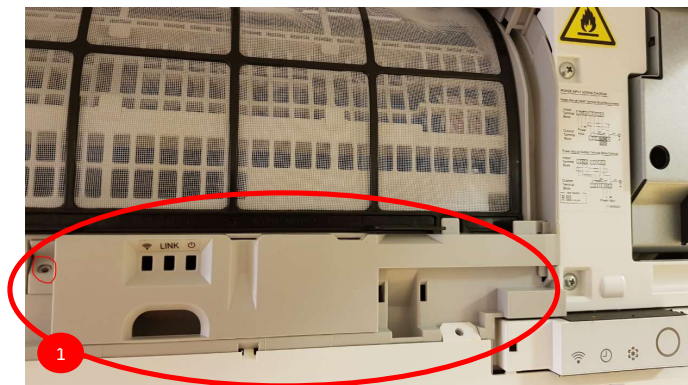


Öppna frontluckan och installera WiFi modulen

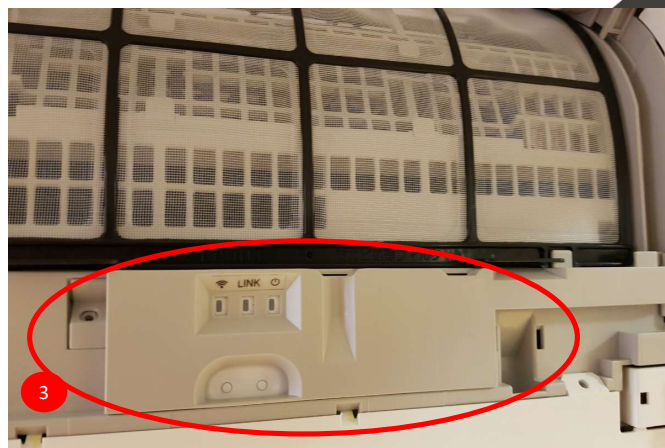

TOSHIBA

Golvmodell

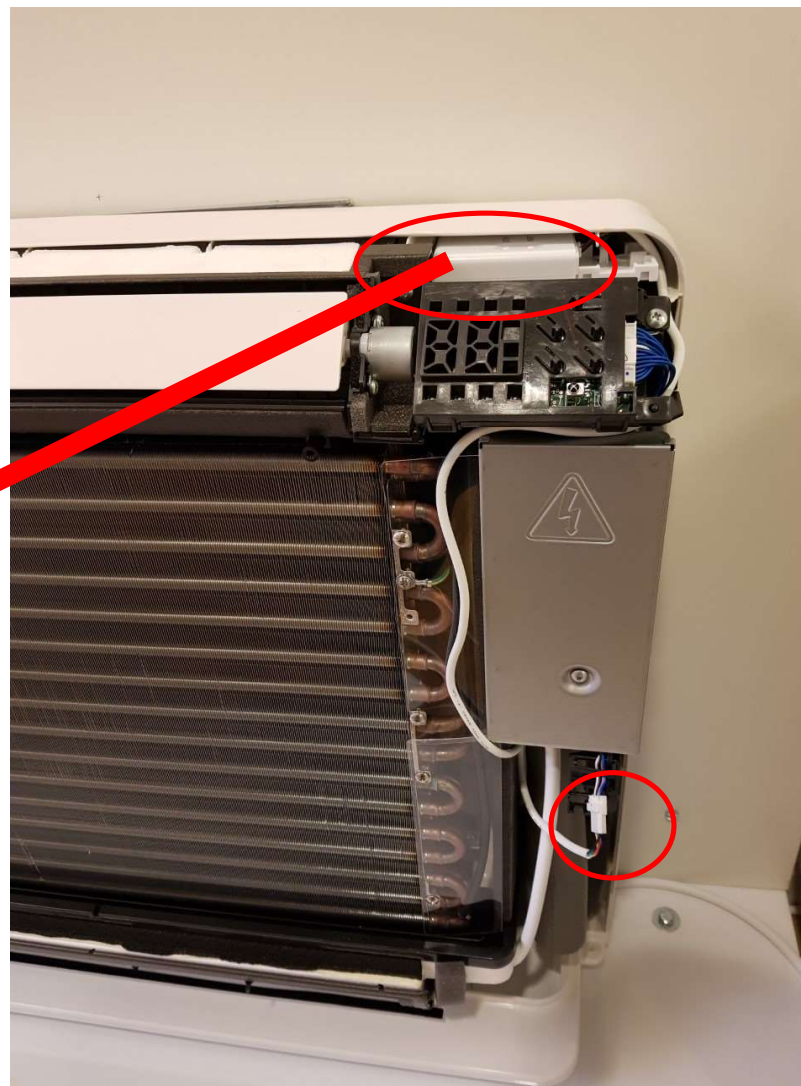

TOSHIBA

Shorai & Seiya

