



LOMO FLÄKTKONVEKTOR



Gree Lomo är en vägghängd fläktkonvektor med en elegant, stilren och vit inredning. Tack vare dess storlek och snygga design passar den in i alla typer av interiörer. Gree Lomo är det idealiska valet för energieffektiv kylning och/eller uppvärmning i ditt hem eller på kontoret. Denna eleganta fläktkonvektor styrs med en användarvänlig fjärrkontroll.

Den vätskecirkulerande tvårörskonvektorn kan anslutas till ett befintligt värme- eller kylsystem.


Gree Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar och producerar ca 65 miljoner enheter per år.



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergiprodukter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 milj € I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy hemmahörande i Finland.

Koncernens tre logistikcenter i Esbo som har ca 10 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

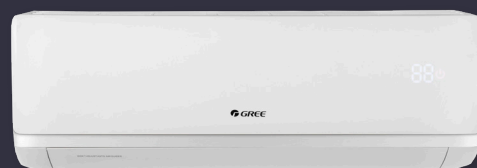

Teknisk data

MODELL			Bora 35-A/2/W	Bora 50-A/W
Inomhusdel			GWH12AAB-K6DNA2B/I	GWH18AAD-K6DNA2E/I
Utomhusdel			GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18ALD-K6DNA1A/O
Värmedrift	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,0 (3,4)	1,0 - 5,7 (5,2)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +24	+5 ∞ +24
	SCOP	kW/kW	4,0	4,0
	Energiklass	A-E	A+	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,9 - 3,6 (3,2)	1,0 - 5,3 (4,6)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +43	+5 ∞ +43
	SEER	kW/kW	6,1	6,4
	Energiklass	A-E	A++	A++
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	250 x 773 x 185	300 x 970 x 225
	Vikt	kg	8,0	13,5
	Ljudnivå min-max	dB (A)	26 – 41	31 – 44
	Luftflöde	m³/h	280-590	550-850
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	550 x 732 x 330	555 x 732 x 330
	Vikt	kg	25	26,5
	Ljudnivå max (vid 1m/3m avstånd)	dB (A)	51 / 42	53 / -
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10	13
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	15	25
	Min rörlängd	m	3	3
	Max höjdskillnad	m	10	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ / mängd	R32 / 0,55kg	R32 / 0,75kg

Fjärrkontroll för endast kyla finns som tillbehör

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE
Rätten till ändringar förbehålls.