

GREE U-match kassett




Luftvärmepump för de stora utrymmena

GREE U-Match takkassett kyler ner eller värmer upp inomhusluften effektivt och behagligt. Passar perfekt för de större lokalerna som exempelvis kontorslokaler, mötesrum, restauranger och liknande utrymmen.


Inomhusenheten(kassetten) installeras i undertaket och delar upp den kylda/uppvärmda luften från fyra sidor så att den lätt kan sprida luften i det stora utrymme/lokalen. Enheten styrs med en trådlös fjärrkontroll.

GREE takkassett finns i tre storlekar :
50-A, 6,0 kW värme / 5,5 kW kyla
70-A, 9,0 kW värme / 8,0 kW kyla
125-A 14,5 kW värme / 12,8 kW kyla

GREEs avancerade invertertechnik möjliggör en god energieffektivitet tillsammans med det miljövänligare köldmediet R32



Kassett 50-A



Kassett 70-A



Kassett 125-A




Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.

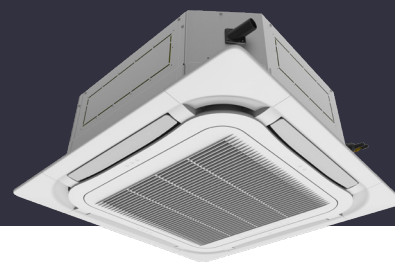

Teknisk data

MODELL			Kassett R32 50-A	Kassett R32 70-A	Kassett R32 125-A
Inomhusdel			GUD50T/A-T	GUD71T/A-T	GUD125T/A-T
Utomhusdel			GUD50W/NhA-T	GUD71W/NhA-T	GUD125W/NhA-X
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	1,5–6,0 (5,5)	2,2–9,0 (8,0)	3,6 – 14,5 (13,5)
	Driftsområde	°C	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW/kW	4,0	3,9	3,8
	Energiklass	A-E	A+	A	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	1,6–5,5 (5,0)	2,4–8,0 (7,0)	3,6 – 12,8 (12,1)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +48	-15 ∞ +48	-15 ∞ +48
	SEER, kylfaktor	kW/kW	5,9	7,2	6,1
	Energiklass	A-E	A+	A++	A++
Inomhusdel	Mått h x b x d	mm	265x570x570 (p=620)	240x840x840 (p=950)	290x840x840 (p=950)
	Vikt	kg	17	29	30
	Ljudtrycksnivå (min-max)	dB (A)	33-41	39-42	43-51
	Luftflöde	m³/h	400-700	870-1100	1260-1800
	IP-klass	IP	IP20	IP20	IP20
Utomhusdel	Mått h x b x d	mm	596 x 812 x 302	698 x 892 x 300	820 x 940 x 460
	Vikt	kg	39	53	95
	Ljudtrycksnivå (max 1m avstånd)	dB (A)	50	52	56
	IP klass	IP	IP24	IP24	IP24
	Rekommederad säkring	A	16	20	3x16
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Rördimension gas	tum (mm)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	Max rörlängd	m	35	50	75
	Max höjdskillnad	m	20	25	30
	X:a köldmedie efter 7m	g/m	16	40	40
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50	380-415, 3/50
	Köldmedie R32 (GWP 675)	Typ (kg)	R32 (1,0)	R32 (1,6)	R32 (2,65)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE
Rätten till ändringar förbehålls.