



FLÄKTKONVEKTOR KASSETTMODELL



En fläktkonvektor som är effektiv, diskret och infälld!

Gree:s fläktkonvektor i kassettmodell är det perfekta valet för de ljusa nordiska inomhusmiljöerna och infälld i taket är det endast den snygga vita panelen som syns.

En takkassett är det idealiska valet för dig som inte vill ha en inredning på väggen. Med den får du energieffektiv kylning och/eller uppvärmning för din bostad, ditt kontor eller annan typ av lokal. En stor fördel med dess centrala placering och fyra utblås blir bättre spridning av kylan/värmen.

Den vätskecirkulerande tvårörskonvektorn kan anslutas till ett befintligt värme- eller kylsystem och passar naturligtvis även lika bra när du bygger nytt.

Gree Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar och producerar ca 65 miljoner enheter per år.

Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.



Teknisk data

MODELL		Kassettkonvektor 34-A	Kassettkonvektor 45-A
Inomhusdel		FP-68XD/A-K	FP-85XD/B-T(E)
Kylkapacitet	kW	3,4	4,5
Värmekapacitet	kW	3,8	5,4
Luftflöde (min-max)	m ³ /h	460/560/660	590/665/800
Ljudnivå max	dB(A)	46	39
Vattenflöde kyla	l/s	0,18	0,22
Vattenflöde värme	l/s	0,20	0,27
Tryckfall på vattensidan, kyla max	kPa	38	27
Tryckfall på vattensidan, värme max	kPa	38	37
Anslutning av kondensvatten	mm	3/4"	3/4"
Kondensvattenanslutning	mm	25	25
Mått h x b x d	mm	292 x 595(664) x 595	190 x 840 x 840
Vikt	kg	20	25
Panelens mått h x b x d	mm	25 x 670 x 670	25 x 950 x 950
Panelens vikt	kg	3,5	7,0
IP-Klass	IP	IP20	IP20
Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Tillbehör	3-vägsventil motoriserad, öppen/stängd, 3/4" koppling. Artikelnr: VTX21PPS102		


Mätförhållanden	
Kyla	Värme
-inkommande luft 27°C	-inkommande luft 20°C
-inkommande vatten 7°C	-inkommande vatten 45°C
-returvatten 12°C	-returvatten 40°C

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

info@scanmont.se
www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

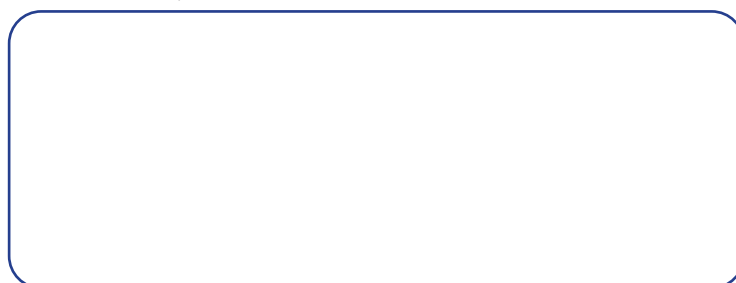

CE
Rätten till ändringar förbehålls.