



Lomo fläktkonvektor



Gree Lomo är en vägghängd fläktkonvektor med en elegant, stilren och vit inredning. Tack vare dess storlek och snygga design passar den in i alla typer av interiörer. Gree Lomo är det idealiska valet för energi-effektiv kylning och/eller uppvärmning i ditt hem eller på kontoret. Denna eleganta fläktkonvektor styrs med en användarvänlig fjärrkontroll.

Den vätskecirkulerande tvårörskonvektorn kan anslutas till ett befintligt värme- eller kylsystem.

Gree Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar och producerar ca 65 miljoner enheter per år.

Kraftfull och elegant väggmonterad fläktkonvektor

Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 55 miljoner EUR. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB, Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 6 000 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.




Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo, Finland som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell		Väggkonvektor Lomo 27-A	Väggkonvektor Lomo 36-A
Inomhusdel		FPD-51BB4/A-K	FPD-68BB4/A-K
Kylkapacitet	kW	2,6	3,5
Värmekapacitet	kW	2,7	3,6
Luftflöde (min-max)	m ³ /h	355/382/510	340/510/680
Ljudnivå (min-max)	dB(A)	21 - 28 - 35	26 - 34 - 42
Vattenflöde, kyla (max)	l/s	0,499	0,635
Vattenflöde, värme (max)	l/s	0,58	0,74
Tryckfall på vattensidan, kyla (max)	kPa	28	43
Tryckfall på vattensidan, värme (max)	kPa	31	53
Värmeväxlarens röranslutning	mm	12	12
Anslutning av kondensvatten	mm	16	16
Mått, h x b x d	mm	289 x 845 x 209	289 x 845 x 209
Vikt	kg	10,5	10,5
IP-klass	IP	IP20	IP20
Spänning/fas /frekvens	V/Fas/Hz	230/1/50	230,1/50
Tillbehör		3-vägsventil, motoriserad öppen/stängd, 1/2" koppling: Artikelnr: VTX13PPS101	

Mätförhållanden:	
Kyla	Värme
-inkommande luft 27°C	-inkommande luft 20°C
-inkommande vatten 7°C	-inkommande vatten 45°C
-returvatten 12°C	-returvatten 40°C

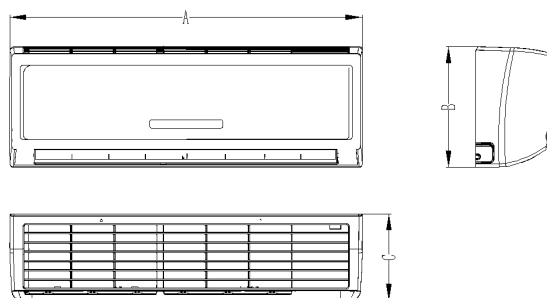

Modell	A	B	C
FBD-34/51/68BB4/A-K	845	289	209

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

