

GREE

BORA



Kraftfull och miljövänlig AC

GREE Bora, ett kylaggregat som snabbt kyler ner den varma inomhusluften och passar därför perfekt både till kontoret och hemmet.

Den snygga eleganta vita ytan på inomhusdelen gör att den smälter fint in i rummet oavsett om den sitter i hemmet eller på kontoret. Den är dessutom tyst, diskret, och styrs med en lättanvänd fjärrkontroll.

Boras avancerade invertertechnik är perfekt för kylning och möjliggör en god energieffektivitet (SEER 6,4)

Bora har iFeel-funktionen som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen istället för vid inomhusenheten. Med den inbyggda Wifi modulen är det möjligt att fjärrstyra Bora med Gree+ appen.


Grees nordiska modeller utvecklas för att anpassas optimalt till vårt klimat. Våra pumpar har idag R32 köldmedie som är både miljövänligare och effektivare än de tidigare köldmedien.



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergiprodukter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 milj € I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy hemmahörande i Finland.

Koncernens tre logistikcenter i Esbo som har ca 10 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

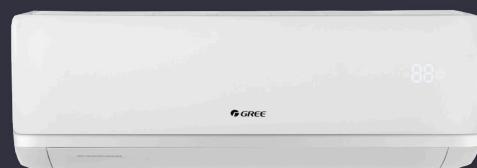

Teknisk data

MODELL			Bora 35-A/2/W	Bora 50-A/W
Inomhusdel			GWH12AAB-K6DNA2B/I	GWH18AAD-K6DNA2E/I
Utomhusdel			GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18ALD-K6DNA1A/O
Värmedrift	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,0 (3,4)	1,0 - 5,7 (5,2)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +24	+5 ∞ +24
	SCOP _p	kW/kW	4,0	4,0
	Energiklass	A-E	A+	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,9 - 3,6 (3,2)	1,0 - 5,3 (4,6)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +43	+5 ∞ +43
	SEER	kW/kW	6,1	6,4
	Energiklass	A-E	A++	A++
Inomhusdelen	Mått h x b d	mm	250 x 773 x 185	300 x 970 x 225
	Vikt	kg	8,0	13,5
	Ljudnivå min-max	dB (A)	26 – 41	31 – 44
	Luftflöde	m³/h	280-590	550-850
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b d	mm	550 x 732 x 330	555 x 732 x 330
	Vikt	kg	25	26,5
	Ljudnivå max (vid 1m/3m avstånd)	dB (A)	51 / 42	53 / -
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10	13
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum(mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	15	25
	Min rörlängd	m	3	3
	Max höjdskillnad	m	10	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ / mängd	R32 / 0,55kg	R32 / 0,75kg

Fjärrkontroll för endast kyla finns som tillbehör

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE
Rätten till ändringar förbehålls.